MOBILE POWER Containeraggregate

500kVA (400kW) Twin-Containeraggregat

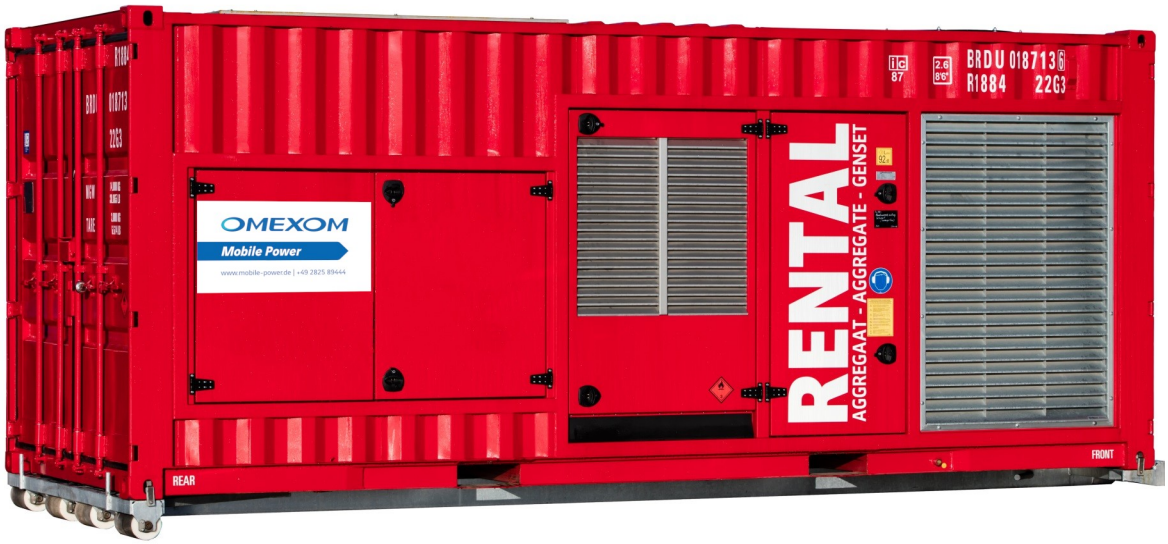

Technische Informationen:

Leistung	2x 500kVA (2x 400kW) 400V / 50Hz
Motorreglung	elektronisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	schallgedämpft
Schalldruckpegel auf 7 Meter	67 db(A)
Kraftstofftank	intern ca. 2x 500 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 100 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	ca. 13.870
Abmessungen in mm (LxBxH)	6.060 x 2.440 x 2.750
Extras	Kühlwasserheizung, Batterielader, abschließbar
Anschluss	Anschlussschiene M12 / 2x Powerlock Anschluss 5 polig mit je 1x Leistungsschalter 400A

Eigenschaften:	robust gebaut
Kraftstoff	Heizöl, Diesel oder GTL
Umstellbar auf	320V-460V bei 50Hz / 320V-480V bei 60Hz
Twin-Betrieb	Beide Aggregate laufen Synchron zueinander, wenn ein Aggregat ausfällt übernimmt das zweite unterbrechungsfrei die weitere Versorgung.

Hinweis:
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.

Omexom Mobile Power GmbH
Horlemannplatz 1
47589 Uedem

Tel. +49 (2825) 89-444
E-Mail: rental@omexom.com
www.mobile-power.de